

# AANLEVERSPECIFICATIES.

## LEKKER MAKKELIJK


### STICKERS.

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren
- Wij raden aan om het bestand als drukklare PDF aan te leveren
- Lever je bestanden aan inclusief 3mm snijmarge rondom
- Lever je bestanden aan in CMYK
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3mm binnen de snijlijnen
- Gebruik minimaal een 6pt fontgrootte.
- Sluit je werkblad aan tegen je overlap
- Snijtekens zijn niet nodig
- Voor een snijlijn/contour gebruik je 1pt lijndikte met spotkleur genaamd CutContour en kleurwaardes C:0 M:100 Y:0 K:0
- Onze sticker rollen zijn 1300mm breed. Dit is tevens de maximale printbreedte
- Wanneer u meerdere stickers op een vel wilt levert u dit als een bestand aan


**Let op!** Wit is geen standaard drukkleur. Dat betekent dat bij transparant vinyl de witte delen in de opmaak wegvallen. Hou er rekening mee dat deze delen transparant blijven. Tenzij u voor witdruk kiest.

- Voor witdruk gebruik je spotkleur genaamd RDG\_WHITE met kleurwaardes: C:25 M:25 Y:25 K:25


- snijlijn
- ontwerp
- werkblad

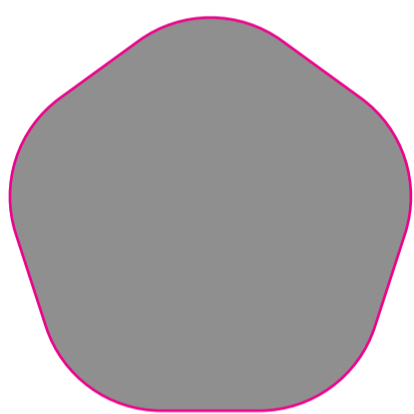


**X** Ontwerp zonder snijmarge

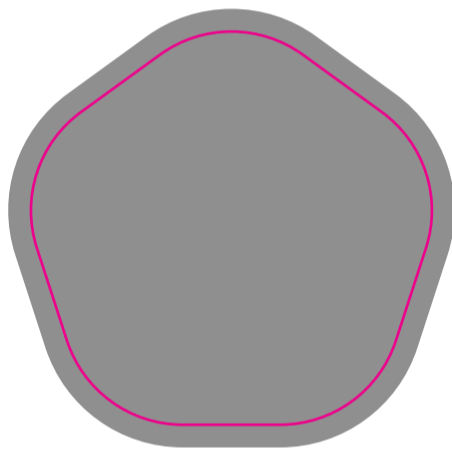


**✓** Ontwerp met snijmarge

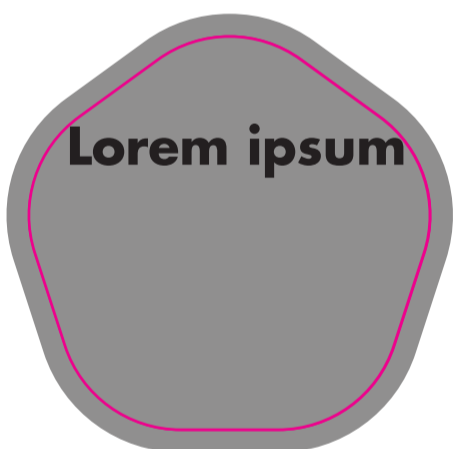


**X** Tekst te dicht bij een snijlijn

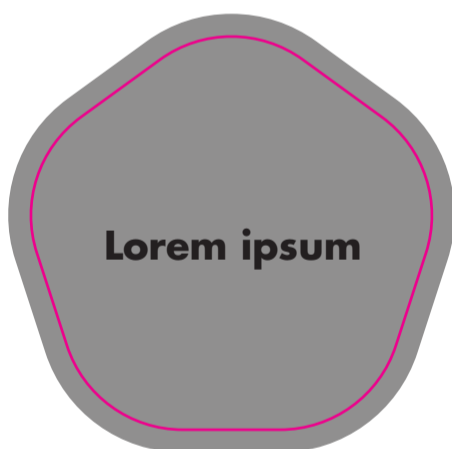


**✓** Tekst met genoeg marge

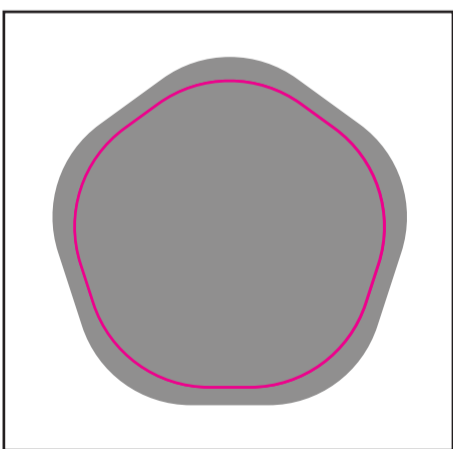

**X** Werkblad niet aangesloten

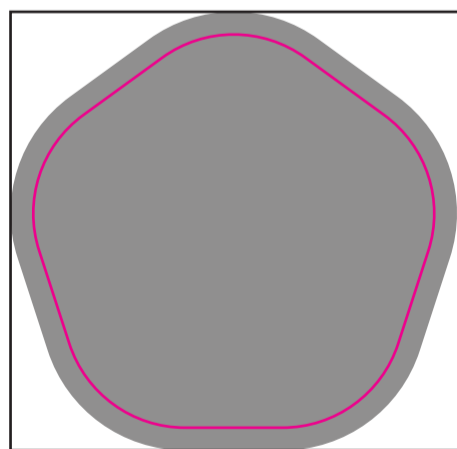

**✓** Werkblad wel aangesloten

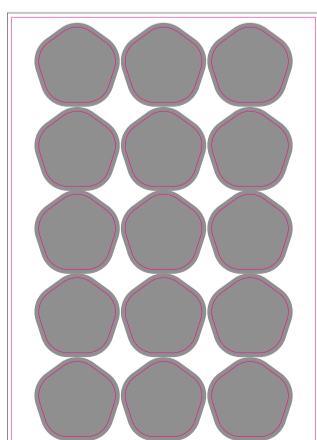

**✓** Meerdere stickers op 1 vel